Компания «БАШПЕЧИ»

Гриль-станция «Бионика»

г. УФА

Гриль-станция «Бионика» состоит из двух основных частей:

- цельносварной конструкции состоящей из печи под казан с патрубком дымохода и жаровни с крышкой (далее печь ПКМ-гриль). Жаровня оснащена прорезями для шампуров, отверстиями для поддува (регулируются с помощью шибера) и заслонкой, благодаря которой можно использовать угли из топки печи под казан. Сама печь имеет зольный ящик с выдвижным совком. В верхней части имеется отверстие с крышкой под казан объемом до 10л. Печь изготовлена из листовой стали толщиной 4мм , крышка жаровни - 2 мм и 1,5 мм. Окрашена термостойкой краской Certa черного цвета;

- сборной конструкции (с разборной крышей, двумя полками и двумя столиками расположенными по бокам) с резными элементами с ребрами жесткости собирающихся на болтовых соединениях и создающих при этом целостную и надежную конструкцию, изготовленную из листового металла 1,5мм и окрашенную молотковой коррозийностойкой краской **Certa** цвета графит.

Печь ПКМ-гриль позволяет приготовить блюда в казане, мясо и овощи на гриле, закоптить (горячего копчения) рыбу, курицу целиком и т.д.

Данная гриль-станция является новой запатентованной разработкой 2023 года, созданная с учетом многолетнего опыта по производству мангалов и печей под казан, и проверенная в реальных условиях.

Сборку конструкции каркаса гриль-станции следует начинать со сборки боковых частей, левой и правой, состоящих из: основной торцевой стойки **Н-1** (**маркировка вырезана на детали)** к обеим сторонам зеркально, дополнительного бокового столика, опорного профиля и ограничительной планки (при сборке их расположение слева и справа не имеет значения).
Для начала необходимо собрать ограничительную планку с опорным профилем и присоединить винтами с полукруглой головкой под шестигранник к торцевой стойке **Н-1,** опорный профиль и ограничительную планку, одновременно навесив дополнительный боковой столик с противоположной стороны, закрепить общими винтами на торцевой стойке (**см. рис.1**) последовательно для каждой стороны.

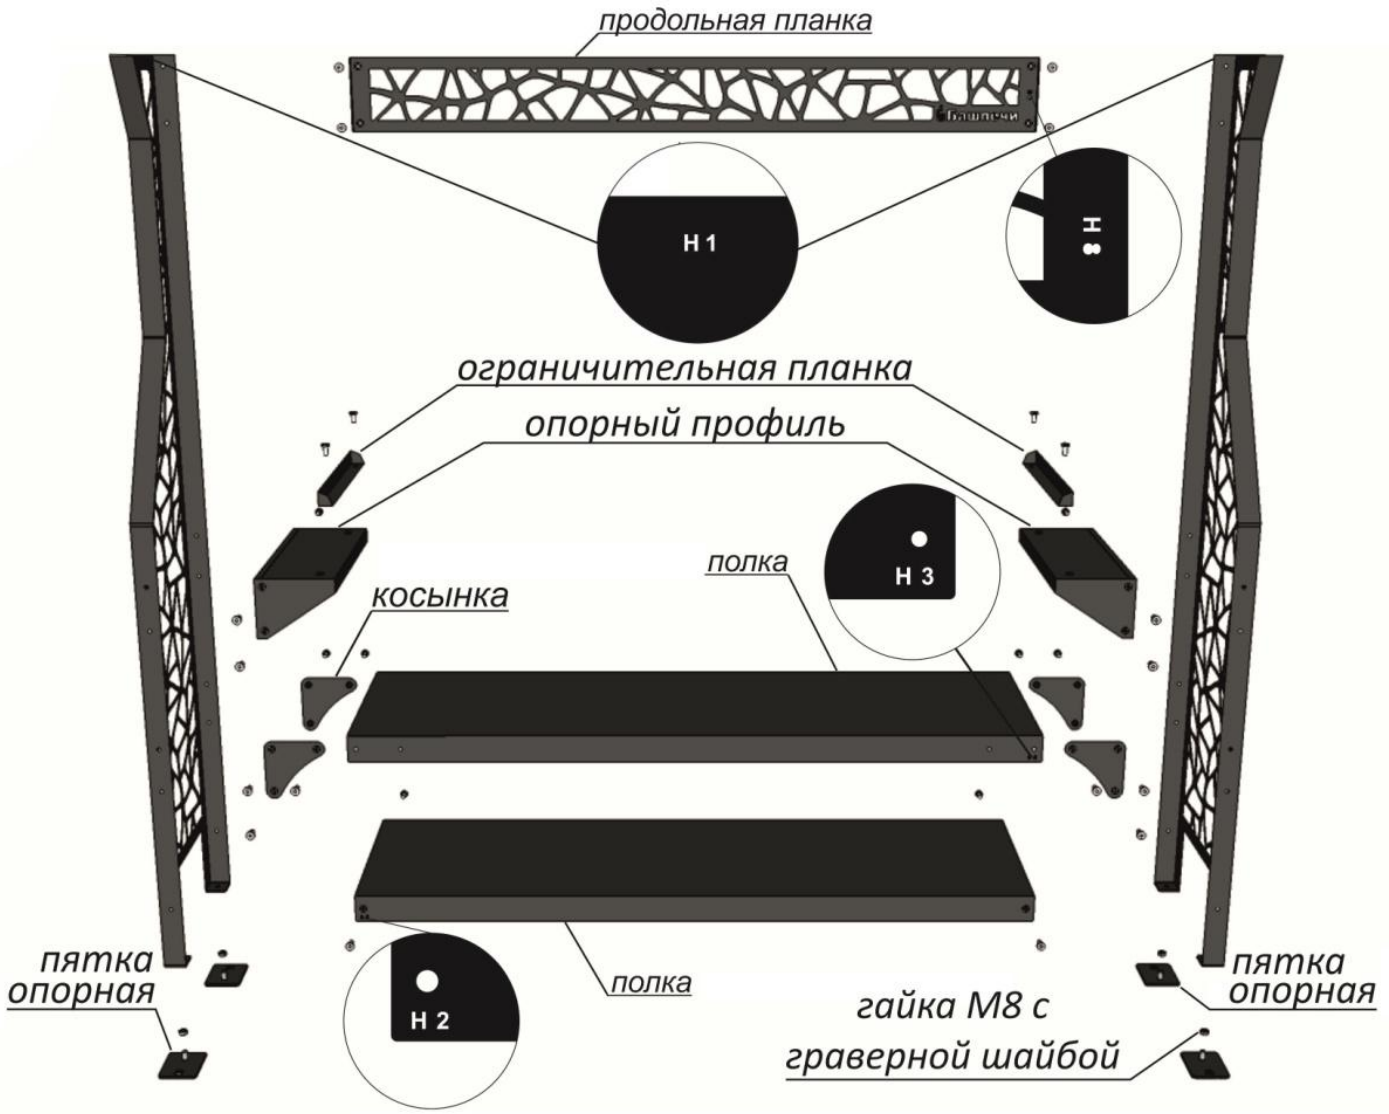

Рис. 1

После сборки правой и левой половины, их нужно установить на ровную площадку, затем прикрутить винтами с полукруглой головкой центральную нижнюю полку **Н-2** , далее центральную верхнюю полку **Н-3**, сопрягая с боковыми частями через треуголный усилитель-косынку, к торцевой стойке **Н-1** с обеих сторон, и в последнюю очередь закрепить верхнюю продольную планку **Н-8** (**см. рис.1 и рис.2**) между боковыми частями вверху.

Пятки опорные для крепления к грунту или к специально подготовленной площадке крепятся к нижней части основной торцевой стойки **Н-1** винтами М8 с использованием гроверной шайбы.

В итоге получается целостная конструкция на которую остается установить крышу и прикрутить ее в местах соединения с боковыми частями болтами и гайкой М6 в классическом исполнении (**см. рис.2**).

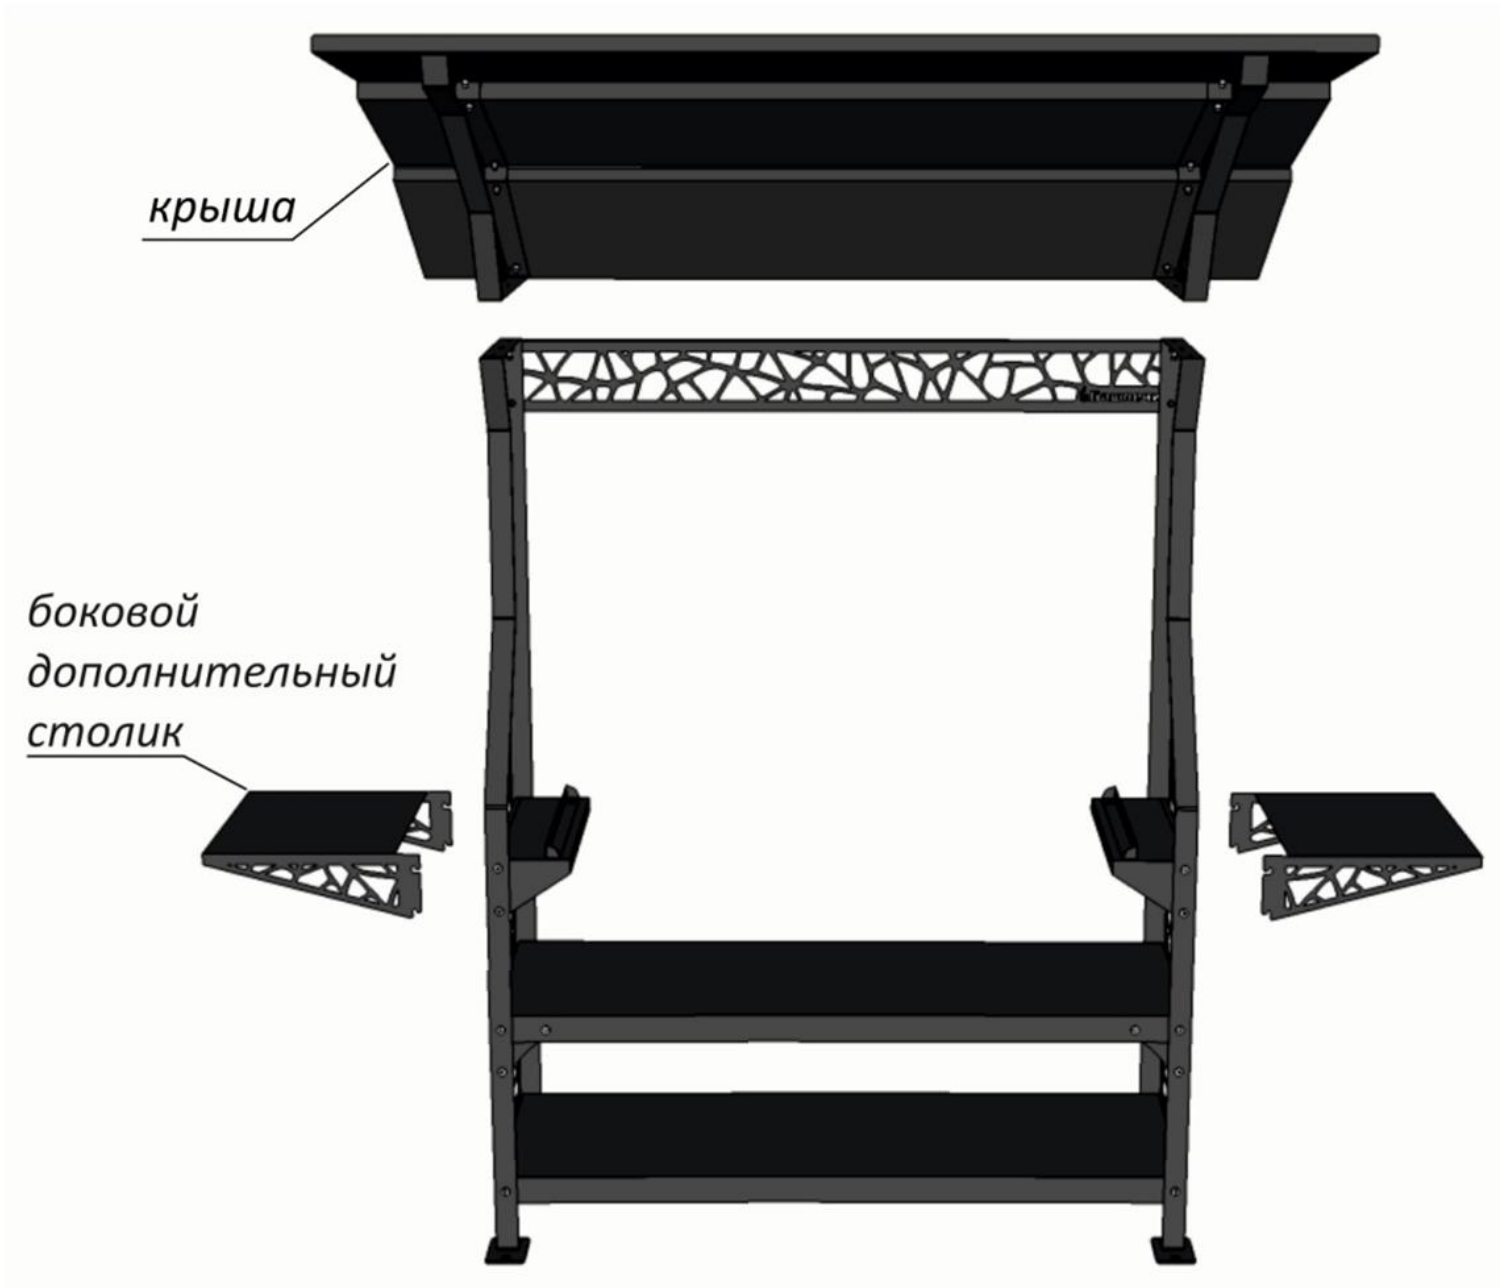

Рис. 2

Для сборки крыши Вам потребуется вертикально расположить слева и справа верхние торцевые стойки **С-4** и закрепить на них листы кровли с перехлестом верхнего на нижний винтами с полукруглой головкой с кровельной шайбой в следующем порядке: **Н-6** на **Н-5**, **Н-7** на **Н-6** соответственно (**см. рис.3 и рис.4**).

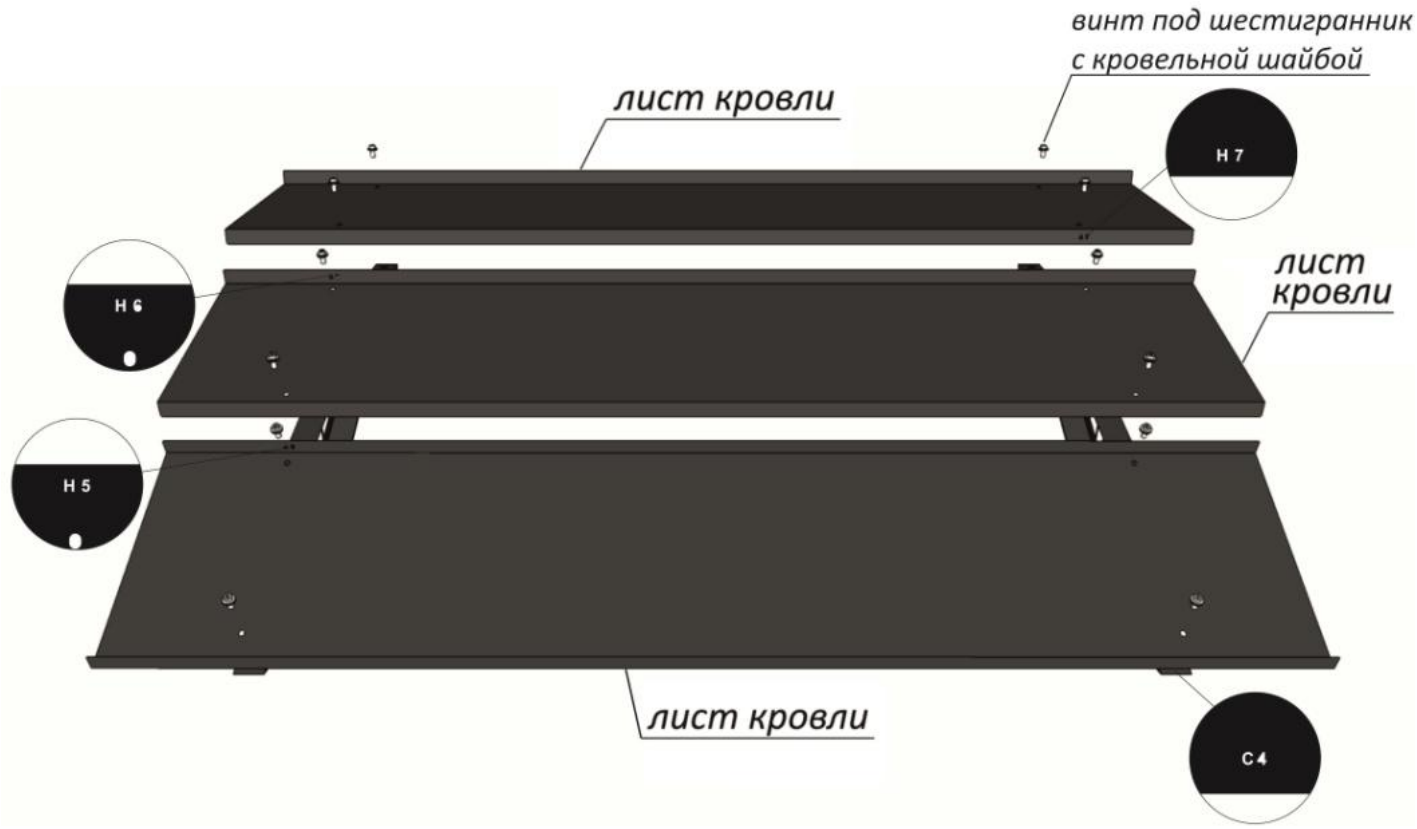
винт под шестигранник
с кровельной шайбой
лист кровли
Н 7
Н 6
лист
кровли
Н 5
лист кровли
С 4

Рис. 3

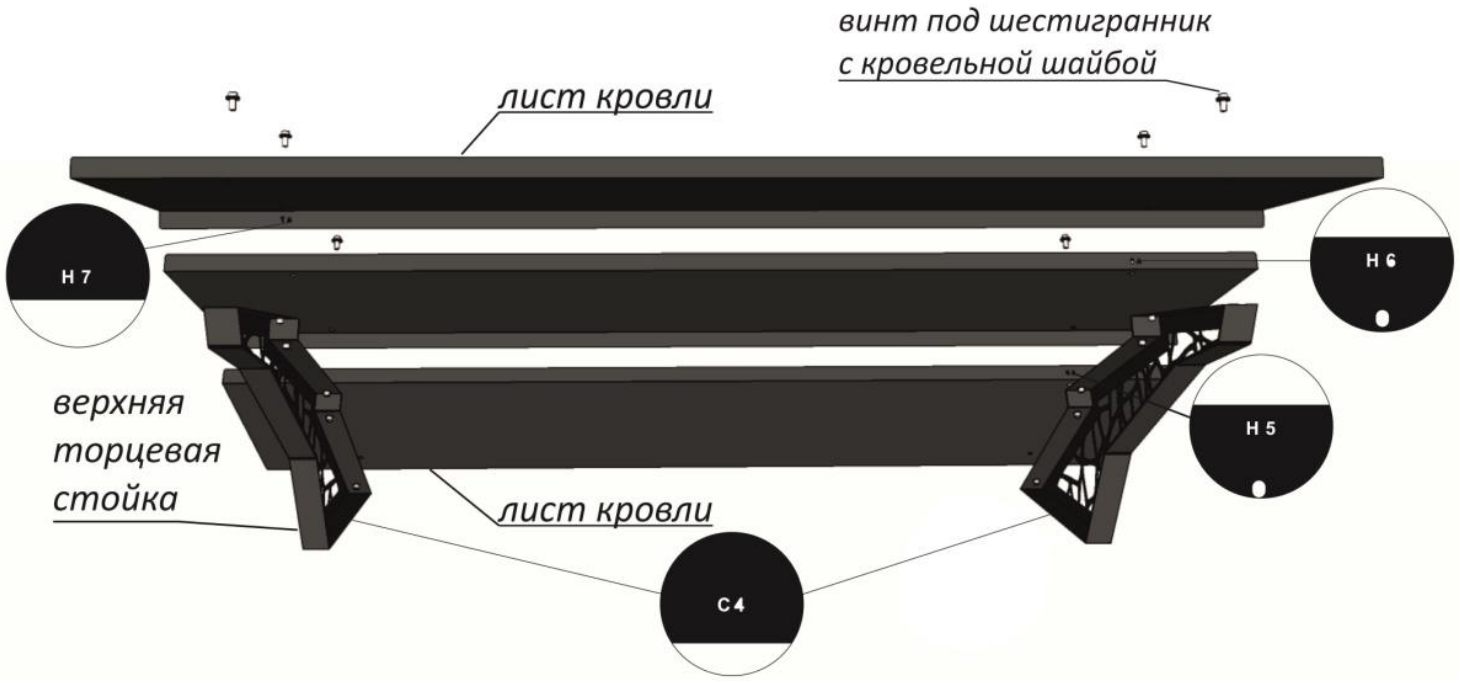
винт под шестигранник
с кровельной шайбой
лист кровли
Н 7
Н 6
Н 5
верхняя
торцевая
стойка
лист кровли
С 4

Рис. 4

После окончания сборки каркаса, нужно установить печь ПКМ-гриль на опорные профили в паз ограничительной планки, а сам каркас закрепить с помощью штырей в грунт (**см. рис.5**) (при установке на бетонное или любое другое твердое основание, крепить каркас от опрокидывания нужно на анкерные болты диаметром 10мм, длина болта зависит от толщины основания). Приятного пользования!

Рис. 5

Внимание! Перед использованием печь ПКМ-гриль необходимо прогреть древесными углями, постепенно поднимая температуру, до тех пор, пока из нее не прекратится выделение неприятного запаха гари. Это устранит остатки смазки и окончательно высушит и упрочнит жаростойкую кремнийорганическую эмаль. Необходимо обязательно крепить гриль-станцию в грунт штырями (в комплекте) или на анкера, не нагружать и не опираться на крышу, вовремя очищать от снега!!!